

TURNED 

规格

型号	KL-W01		
除臭方法	光触媒过滤器		
AC适配器	输入: AC100V 50/60Hz 输出: DC24V		
适用面积※1	~37㎡		
气流模式	强劲	柔和	静音
功耗(W)	40	35	33
运转音(db.)	44	39	18
待机时功耗(W)	~0.7		
外形尺寸(mm)	W441×H436×D33		
重量(kg)	~3.0kg		
电源线长度(m)	~3.5 (AC适配器 ~2+电源线 ~1.5)		



白色



选配支架

附件

产品名称	KL-W01选配支架
------	------------

※根据本公司标准, 这是指可以在30分钟内将异味降至安全水平的居室面积。(取决于用户环境)

产品信息

关于产品的使用

●本产品非医疗设备。●由于燃油、燃气用具等燃烧产生的一氧化碳无法消除, 因此使用油暖风机等设备时需要适度通风。



Kaltech株式会社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7
www.kaltec.co.jp/en/



 安全警告

●使用前请仔细阅读“使用说明书”, 正确使用本设备。
●与燃具一起使用时, 请进行通风。否则, 可能会引起一氧化碳中毒。

销售方:

加贺富仪艾电子亚太有限公司

香港: (852) 2736 3232
台湾: (886 2) 55894 888
新加坡: (65) 6281 0770
马来西亚: (604) 637 4000
泰国: 66 (0) 2 660 3770
<https://www.kagafei.com/ap>
Email: sales@cn.kagafei.com

加贺富仪艾电子(上海)有限公司

上海: (86 21) 6146 3688
深圳: (86 755) 2583 0028
大连: (86 411) 3999 0600
<https://www.kagafei.com/cn>

●为了改进产品, 本公司可能会更改部分规格和外观, 恕不另行通知。另外, 请注意本样本产品的颜色可能与实际印刷品略有不同。
●由于本样本中所述的型号存在缺货, 因此请仔细确认, 并选择库存品。



TURNED 
光触媒灭菌除臭空气净化器 Turned  KL-W01



TURNED Y


光触媒灭菌除臭空气净化器 Turned Y

解决空气净化问题的新型光触媒装置

Kaltech的光触媒技术

Kaltech光触媒技术无需吸附过滤器即可对空气进行灭菌除臭。

Kaltech的技术是业界首个※无需吸附过滤器的技术。只需使用光触媒即可灭菌除臭。凭借卓越的光触媒材料开发能力以及将反应速度提高到极限的产品开发能力，我们在居室灭菌除臭方面发挥了前所未有的实力。

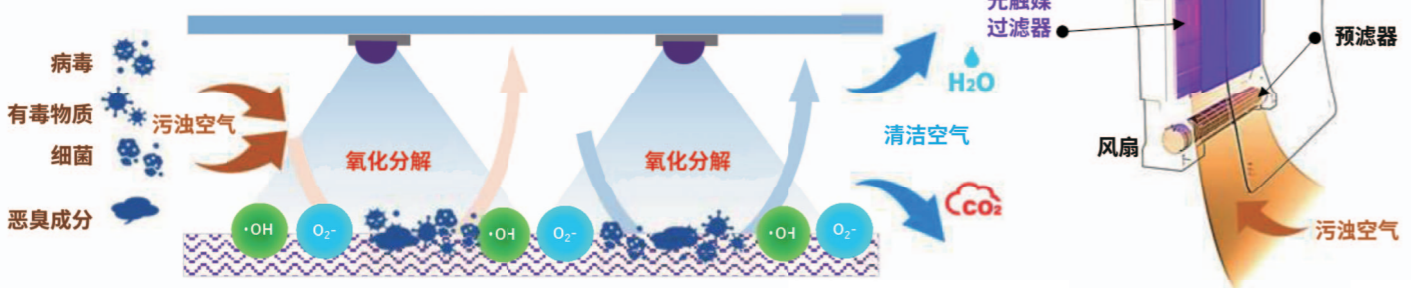


光触媒过滤器可以分解各种有机物


光触媒过滤器具有惊人的除臭灭菌能力



乙醛脱除性能※1

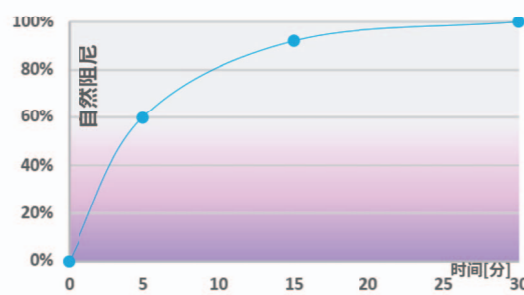

空气传播病毒清除性能(残留)※2

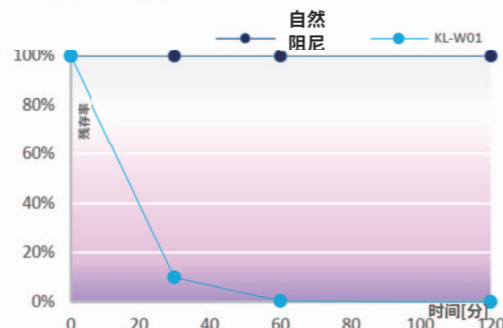

※1 无吸附过滤器，壁挂式空气消毒除臭机，行业首创（自主研发）
 ※2 评估空间：1 m³（室内）测量：气体技术中心制造的92升气体检测管初始密度：6.25 ppm
 ※3 北里环境科学研究中心大学招生考试空间：1 m³检查室试验细菌：大肠杆菌噬菌体


纤薄、轻巧，与墙体融为一体

应对各种场景的“无噪音设计”

Kaltech旨在提供“无噪音”的“生活方式（生活美学）”。Kaltech利用满足5种感官需求的空间，即声音=听觉、味道=嗅觉、室内和景物=视觉、物质=触觉，引领人们的生活。

超精巧
仅7mm
标准特性

隐藏繁杂的配线



气味传感器

灵敏度可根据环境调节

配备传感器灵敏度模式

采用个性化的传感器灵敏度（气味）设置，满足不同环境的需求。





维护

简单，无需更换过滤器

每3个月浸泡清洁一次

【光触媒过滤器的清洁方法】




安装Navi

配备简化安装的隐蔽装置

便于壁挂安装！

安装导向

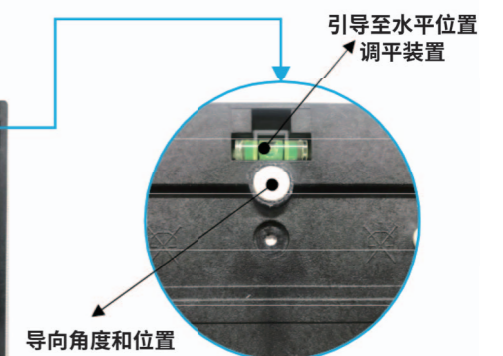

Magnet Navi